



HÉT LED ALTERNATIEF VOOR CONVENTIONELE NEONVERLICHTING

ULTIMATE ALTERNATIVE TO
CONVENTIONAL LED NEON LIGHTING

LED LUMIAFLEX II SERIE

LED LUMIAFLEX II SERIES

Met de LED Lumiaflex II serie heeft Prolumia de traditionele glazen neonverlichting in een nieuw jasje gestoken. Deze onbreekbare en waterdichte lichtslang is beschikbaar in vele kleurvarianten en heeft een zeer egale lichtuitstraling. De LED Lumiaflex II kan gemakkelijk omgebogen worden en is hierdoor zeer geschikt voor het creëren van letters en figuren.

The new LED Lumiaflex II series of Prolumia is a perfect replacement for traditional glass neon lights. This unbreakable and waterproof linear light is available in many color variants and has a very smooth light output. The LED Lumiaflex II can easily be bent, and is therefore very suitable for the creation of letters and figures.

SPECIFIEKE KENMERKEN

- Opalen witte PVC afscherming zorgt voor een egaal verlichte lijn
- Wordt op rollen van 5 en 10 meter geleverd
- Aanstuurbaar door 24V controller

SPECIFIC FEATURES

- Opal white PVC shielding ensures a uniformly illuminated line
- On rolls of 5 and 10 meters delivered
- Controllable via 24V controller

LED Lumiaflex II RGB

Rol van 5 & 10 meter

(Roll of 5 & 10 meter)

460002x7



63

**vanaf
from
€ 380**

LED Lumiaflex II single color

Rol van 5 & 10 meter

(Roll of 5 & 10 meter)

460002xx




64

**vanaf
from
€ 380**



TOEPASSINGSGBIEDEN: GEBOUWEN, HORECA,
TUINEN, SCHEPEN, WINKELS ETC.


APPLICATIONS: BUILDINGS, RESTAURANTS,
GARDENS, SHIPS, SHOPS, STUDIOS, ETC.

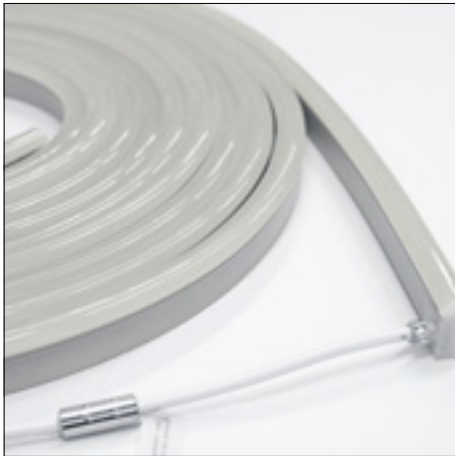

LED Lumiaflex II RGB

Rol van 5, 10 & 15 meter

Roll of 5, 10 & 15 meter

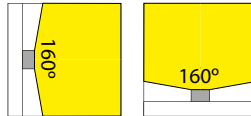

Leverbaar per rol
Available per roll

Bedrijfstemperatuur: -20°C ~ 45°C
Operating temperature: -20°C ~ 45°C

Aantal branduren: > 50.000
Rated life hours: > 50.000

- Lumiaflex II is het LED alternatief voor conventionele Neon verlichting
- Lumiaflex II wordt op rollen van 5, 10 en 15 meter geleverd, compleet met gemonteerd aansluitsnoer (3m) en voorzien van eindkap
- Bij installatie in te korten op de aangegeven knippunten
- De opalen witte PVC afscherming zorgt voor een egaal verlichte lijn, zonder dat de individuele LED's zichtbaar zijn
- Aanstuurbaar door middel van diverse 24V controllers (P.W.M.)
- Voor de montage, aansluiting en doorkoppeling, zijn diverse accessoires beschikbaar


Toepassingsgebieden: gebouwen, horeca, tuinen, schepen en winkels, etc.

- Lumiaflex II is a good LED alternative compared to conventional Neon lighting
- Lumiaflex II is supplied per roll of 5,10 and 15 meters, complete with mounted connection cable (3m) and end cap
- Can easily be shortened at the indicator points when installing
- The opal white PVC shielding provides a uniformly illuminated line, without seeing any individual LEDs
- Dimmable through various 24V controllers (PWM)
- For mounting, connection and interconnection, various accessories are available

Applications: buildings, restaurants, gardens, ships, retail, studios, etc.

460002x7

vanaf € 380
from

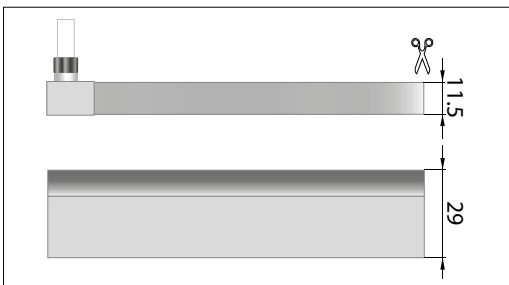

Type LED	LEDs/m	Afmetingen (LxBxH) Dimensions (LxWxH) (mm)	Vermogen Power consumption W/m	Voltage (Vdc)	Knippen (mm)	Kleur Color	Lichtstroom Lightoutput (Lm/m)	Golflengte-/ Kleurtemp. Wavelength-/Color temp.	Rollengte Roll length	Art. nr.	Prijs Price
5050	60	11.5x29	24	12	100		130	RGB	5 meter	46000217	€ 380,00
									10 meter	46000227	€ 760,00
									15 meter*	46000237	€ 1140,00



3-kanaals RGB controller - draadloos (RF)
3-channel RGB controller - wireless (RF)
12Vdc/24Vdc
46191170, € 35,00
Pagina (page): 146


*** LET OP:**

De rol van 15m dient vanaf beide zijden te worden gevoed.

ATTENTION:

The roll of 15m has to be powered from both sides.

LED LUMIAFLEX II SERIE (LED LUMIAFLEX II SERIES)

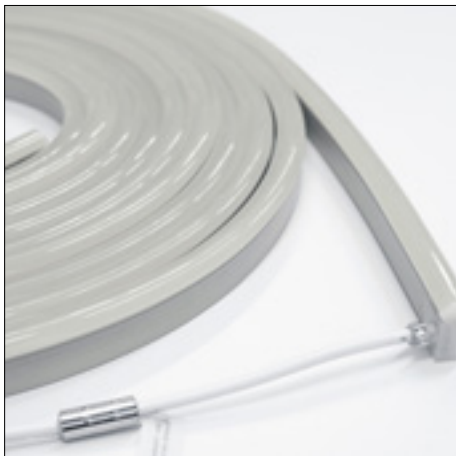

LED Lumiaflex II single color

Rol van 5, 10 & 15 meter

Roll of 5, 10 & 15 meter



Leverbaar per rol

Available per roll

Bedrijfstemperatuur: -20°C ~ 45°C


Operating temperature: -20°C ~ 45°C

Aantal branduren: > 50.000

Rated life hours: > 50.000

460002xx

vanaf € 380
from

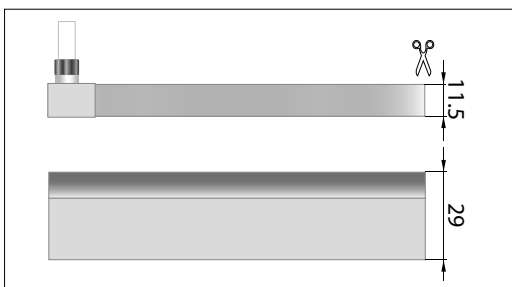

- Lumiaflex II is het LED alternatief voor conventionele Neon verlichting
- Lumiaflex II wordt op rollen van 5, 10 en 15 meter geleverd, compleet met gemonteerd aansluitsnoer (3m) en voorzien van eindkap
- Bij installatie in te korten op de aangegeven knippunten
- De opalen witte PVC afscherming zorgt voor een egaal verlichte lijn, zonder dat de individuele LED's zichtbaar zijn
- Aanstuurbaar door middel van diverse 24V controllers (P.W.M.)
- Voor de montage, aansluiting en doorkoppeling, zijn diverse accessoires beschikbaar

Toepassingsgebieden: gebouwen, horeca, tuinen, schepen en winkels, etc.

- Lumiaflex II is a good LED alternative compared to conventional Neon lighting
- Lumiaflex II is supplied per roll of 5, 10 en 15 meters, complete with mounted connection cable (3m) and end cap
- Can easily be shortened at the indicator points when installing
- The opal white PVC shielding provides a uniformly illuminated line, without seeing any individual LEDs
- Dimmable through various 24V controllers (PWM)
- For mounting, connection and interconnection, various accessories are available

Applications: buildings, restaurants, gardens, ships, retail, studios, etc.



Type LED	LEDs/m	Afmetingen (LxBxH) Dimensions (LxWxH) (mm)	Voltage (Vdc)	Vermogen Power consumption W/m	∅ (mm)	Kleur Color	Lichtstroom Lightoutput (Lm/m)	Golflengte-/ Kleurtemp. Wavelength-/Color temp.	Rollengte Roll length	Art. nr.	Prijs Price
5050	60	11.5x29	24	7.2	167		120	620	5 meter	46000210	€ 380,00
									10 meter	46000220	€ 760,00
									15 meter*	46000230	€ 1140,00
							90	590	5 meter	46000211	€ 380,00
									10 meter	46000221	€ 760,00
									15 meter*	46000231	€ 1140,00
				12	100		40	460	5 meter	46000212	€ 380,00
									10 meter	46000222	€ 760,00
									15 meter*	46000232	€ 1140,00
							280	520	5 meter	46000213	€ 380,00
									10 meter	46000223	€ 760,00
									15 meter*	46000233	€ 1140,00
					400	5700K	5 meter	46000214	€ 380,00		
							10 meter	46000224	€ 760,00		
							15 meter*	46000234	€ 1140,00		
	400	3000K	5 meter	46000215	€ 380,00						
			10 meter	46000225	€ 760,00						
			15 meter*	46000235	€ 1140,00						

* LET OP: De rol van 15m dient vanaf beide zijden te worden gevoed. ATTENTION: The roll of 15m has to be powered from both sides.



Accessoires - snapbevestiging

Accessories - snap mounting

Lumiaflex II RGB

Lumiaflex II RGB





-  46000283: € 28,00
Type 1*: Aansluitsnoer, IP67, 3 m
Connecting cord, IP67, 3 m
-  46000284: € 28,00
Type 2*: Aansluitsnoer, IP67, 3 m
Connecting cord, IP67, 3 m

Lumiaflex II Single color

Lumiaflex II Single color



-  46000280: € 28,00
Type 1*: Aansluitsnoer, IP67, 3 m
Connecting cord, IP67, 3 m
-  46000281: € 28,00
Type 2*: Aansluitsnoer, IP67, 3 m
Connecting cord, IP67, 3 m



**LET GOED OP WELK TYPE AANSLUITING ER NODIG IS.
PAY ATTENTION TO THE TYPE OF CONNECTION YOU WILL
NEED.**





- 46000285: Doorverbandsnoer, IP67 € 35,00
Interconnection cord, IP67





- 46000282: Doorverbandsnoer, IP67 € 35,00
Interconnection cord, IP67



-  46000286: € 12,00
Type 1*: Eindkap, IP67
End cap, IP67
-  46000287: € 12,00
Type 2*: Eindkap, IP67
End cap, IP67



-  46000286: € 12,00
Type 1*: Eindkap, IP67
End cap, IP67
-  46000287: € 12,00
Type 2*: Eindkap, IP67
End cap, IP67


* Bij gebruik van aansluitsnoer type 1 is eindkap type 2 benodigd.
Bij gebruik van aansluitsnoer type 2 is eindkap type 1 benodigd.

* When using connecting cord type 1 end cap type 2 is required.
When using connecting cord type 2 end cap type 1 is required.


Aluminium profielen

Aluminum profiles



- Aluminium profiel
Aluminum profile
 - 46000267: 1 m € 7,00
 - 46000268: 50 cm € 3,50
 - 46000269: 5 cm € 1,50
- 



- Aluminium profiel met klip
Self locking aluminum profile
 - 46000270: 1 m € 13,00
 - 46000271: 50 cm € 7,00
 - 46000272: 5 cm € 2,75
- 

Gereedschap

Tools



- 46280289: Gereedschapsbox, € 145,00
Toolkit