



LED FLEXIBELE STRIP BRONZE SERIE (LED FLEXIBLE STRIP BRONZE SERIE)



ROL À 5 MTR / 72W
ROLE OF 5.MTR

Bedrijfstemperatuur: -20°C ~ 50°C
Operating temperature: -20°C ~ 50°C

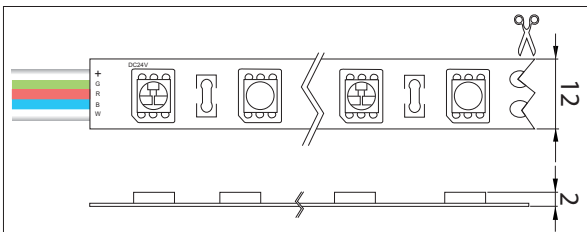

Uitermate flexibele RGBW LED strip. Deze LED strip is bedoeld voor binnentoepassingen en is aan de achterzijde voorzien van een 3M plakstrip zodat de LED strip eenvoudig op een stof- en vetvrije ondergrond kan worden gemonteerd. De LED strip kan eenvoudig worden ingekort op de aangegeven markeringen. Deze RGBW LED strip is om en om voorzien van een witte- en RGB LED. Hierdoor is het mogelijk echt wit licht te combineren met de kleurschakeringen, te genereren met RGB LED's. Dimbaar door middel van een optioneel te leveren controller.

Toepassingsgebieden: als accent-, achtergrond- en koofverlichting in kantoren, horeca, winkels, representatieve ruimtes en interieurbouw.

Flexible RGBW LED strip. This LED strip is intended for indoor applications and is equipped with a 3M double-sided adhesive strip for easy mounting on a flat clean surface. Can easily be shortened at the indicators on the strip. The RGBW LED strip is equipped with both white as RGB LEDs (alternating). As a result, it is possible to combine white light with the range of colors of the RGB LEDs. Also dimmable with optional available controller.

Applications: as accent, background and cove lighting in offices, hospitality, retail, promotional areas and interior design.

Type LED	LEDs/m	Afmetingen (LxBxH) Dimensions (LxWxH) (mm)	Vermogen Power consumption W/m	Voltage (Vdc)	✂ (mm)	Kleur Color	Lichtstroom Lightoutput (Lm/m)	Golflengte-/ Kleurtemp. Wavelength-/Color temp.	Art. nr.
5050	60	5000x12x2	14.4	24	200		255	RGB	46180108
							600	6000K	
							255	RGB	46180109
							570	3000K	
							255	RGB	46180110
							555	2700K	
	255	RGB	46180111						
	540	2400K							

LET OP: Zorg altijd voor een goede koeling van de LED strip. Hoge temperaturen, ontstaan door slechte koeling, kunnen de levensduur drastisch verkorten.


NOTE: Be sure to provide proper cooling of the LED strip. High temperatures, caused by poor cooling, can shorten the lifetime drastically.

LED FLEXIBELE STRIP SILVER SERIE (IP62) (LED FLEXIBLE STRIP SILVER SERIE (IP62))



ROL 5 MTR / 72W
ROLE OF 5 MTR

Bedrijfstemperatuur: -20°C ~ 50°C
Operating temperature: -20°C ~ 50°C

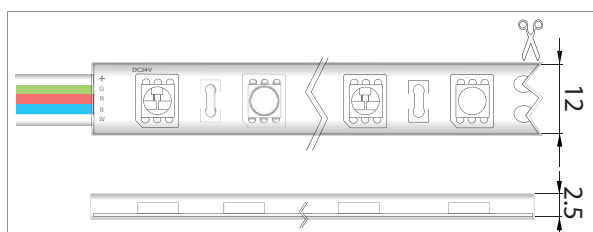

Uitermate flexibele RGBW LED strip. Deze LED strip is bedoeld voor binnentoepassingen en is aan de achterzijde voorzien van een 3M plakstrip zodat de LED strip eenvoudig op een stof- en vetvrije ondergrond kan worden gemonteerd. De LED strip kan eenvoudig worden ingekort op de aangegeven markeringen. Deze RGBW LED strip is om en om voorzien van een witte- en RGB LED. Hierdoor is het mogelijk echt wit licht te combineren met de kleurschakeringen, te genereren met RGB LED's. Dimbaar door middel van een optioneel te leveren controller.

Toepassingsgebieden: als accent-, achtergrond- en koofverlichting in kantoren, horeca, winkels, representatieve ruimtes en interieurbouw.

Flexible RGBW LED strip. This LED strip is intended for indoor applications and is equipped with a 3M double-sided adhesive strip for easy mounting on a flat clean surface. Can easily be shortened at the indicators on the strip. The RGBW LED strip is equipped with both white as RGB LEDs (alternating). As a result, it is possible to combine white light with the range of colors of the RGB LEDs. Also dimmable with optional available controller.


Applications: as accent, background and cove lighting in offices, hospitality, retail, promotional areas and interior design.

Type LED	LEDs/m	Afmetingen (LxBxH) Dimensions (LxWxH) (mm)	Vermogen Power consumption W/m	Voltage (Vdc)	✂ (mm)	Kleur Color	Lichtstroom Lightoutput (Lm/m)	Golflengte-/ Kleurtemp. Wavelength-/Color temp.	Art. nr.
5050	60	5000x12x2.5	14.4	24	200		255	RGB	46180104
							600	6000K	
							255	RGB	46180105
							570	3000K	
							255	RGB	46180106
							555	2700K	
	255	RGB	46180107						
	540	2400K							

LET OP: Zorg altijd voor een goede koeling van de LED strip. Hoge temperaturen, ontstaan door slechte koeling, kunnen de levensduur drastisch verkorten.


NOTE: Be sure to provide proper cooling of the LED strip. High temperatures, caused by poor cooling, can shorten the lifetime drastically.

LED FLEXIBELE STRIP GOLD SERIE (IP68) (LED FLEXIBLE STRIP GOLD SERIE(IP68))



ROL 5 MTR / 72W
ROLE OF 5 MTR

Bedrijfstemperatuur: -20°C ~ 50°C
Operating temperature: -20°C ~ 50°C

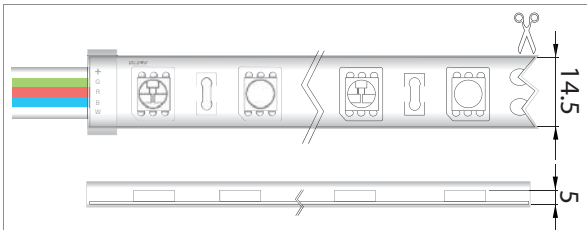

Uitermate flexibele RGBW LED strip. Deze LED strip is bedoeld voor binnentoepassingen en is aan de achterzijde voorzien van een 3M plakstrip zodat de LED strip eenvoudig op een stof- en vetvrije ondergrond kan worden gemonteerd. De LED strip kan eenvoudig worden ingekort op de aangegeven markeringen. Deze RGBW LED strip is om en om voorzien van een witte- en RGB LED. Hierdoor is het mogelijk echt wit licht te combineren met de kleurschakeringen, te genereren met RGB LED's. Dimbaar door middel van een optioneel te leveren controller.

Toepassingsgebieden: als accent-, achtergrond- en koofverlichting in kantoren, horeca, winkels, representatieve ruimtes en interieurbouw.

Flexible RGBW LED strip. This LED strip is intended for indoor applications and is equipped with a 3M double-sided adhesive strip for easy mounting on a flat clean surface. Can easily be shortened at the indicators on the strip. The RGBW LED strip is equipped with both white as RGB LEDs (alternating). As a result, it is possible to combine white light with the range of colors of the RGB LEDs. Also dimmable with optional available controller.

Applications: as accent, background and cove lighting in offices, hospitality, retail, promotional areas and interior design.

Type LED	LEDs/m	Afmetingen (LxBxH) Dimensions (LxWxH) (mm)	Vermogen Power consumption W/m	Voltage (Vdc)	✂ (mm)	Kleur Color	Lichtstroom Lightoutput (Lm/m)	Golflengte-/ Kleurtemp. Wavelength-/Color temp.	Art. nr.
5050	60	5000x14.5x5	14.4	24	200		255	RGB	46180100
							600	6000K	
							255	RGB	46180101
							570	3000K	
							255	RGB	46180102
							555	2700K	
							255	RGB	46180103
							540	2400K	

LET OP: Zorg altijd voor een goede koeling van de LED strip. Hoge temperaturen, ontstaan door slechte koeling, kunnen de levensduur drastisch verkorten.

NOTE: Be sure to provide proper cooling of the LED strip. High temperatures, caused by poor cooling, can shorten the lifetime drastically.