



LED FLEXIBELE STRIP SILVER SERIE (IP62) (LED FLEXIBLE STRIP SILVER SERIE (IP62))




ROL À 5 MTR / 36W
ROLE OF 5 MTR

Bedrijfstemperatuur: -20°C ~ 50°C
Operating temperature: -20°C ~ 50°C

Voedingen en controllers, vanaf pagina 98
Drivers and controllers, from page 98

Aluminium LED profielen, vanaf pagina 78
Aluminum LED profiles, from page 78

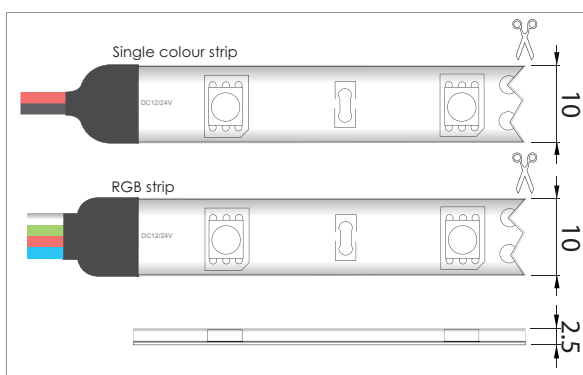

Uitermate flexibele, afgeschermdede LED strip. Deze LED strip is voorzien van een beschermende siliconen bovenlaag en is bedoeld voor binnentoepassingen. Aan de achterzijde voorzien van een 3M plakstrip zodat de LED strip eenvoudig op een stof- en vetvrije ondergrond kan worden gemonteerd. De LED strip kan eenvoudig worden ingekort op de aangegeven markeringen. Leverbaar in een scala aan verschillende lichtkleuren, zowel in 12Vdc alsook in 24Vdc uitvoering en te dimmen door middel van een optioneel te leveren controller.

Toepassingsgebieden: als accent-, achtergrond- en koofverlichting specifiek op plaatsen waar de LED strip kan worden aangeraakt en in vochtige ruimtes, maar ook in kantoren, horeca, winkels, representatieve ruimtes en interieurbouw.

Flexible shielded LED strip. This LED strip is provided with a protective silicone top layer and is intended for indoor applications. At the back side equipped with a 3M double-sided adhesive strip for easy mounting on a flat clean surface. The LED strip can easily be shortened at the indicators on the strip. Available in a variety of different light colors, both in 12Vdc and 24Vdc. Also dimmable with optional available controller.

Applications: as accent, background and cove lighting particularly in places where the LED strip can be touched and in humid spaces, but also in offices, hospitality, retail, promotional areas and interior design.

Type LED	LEDs/m	Afmetingen (LxBxH) Dimensions (LxWxH) (mm)	Vermogen Power consumption W/m	Voltage (Vdc)	✂ (mm)	Kleur Color	Lichtstroom Lightoutput (Lm/m)	Golflengte-/Kleurtemp. Wavelength-/Color temp.	Art. nr.				
5050	30	5000x10x2.5	7.2	12	100		180	615NM	46112110				
								585NM	46112111				
							225	460NM	46112112				
							360	515NM	46112113				
							180	370NM	46112116				
							255	RGB	46112117				
							445	6000K	46112114				
							380	3000K	46112115				
							390	2700K	46112118				
					405	2400K	46112119						
				24	167						180	615NM	46212110
												585NM	46212111
											225	460NM	46212112
											360	515NM	46212113
											180	370NM	46212116
											255	RGB	46212117
											445	6000K	46212114
											380	3000K	46212115
	390	2700K	46212118										
	405	2400K	46212119										

LET OP: Zorg altijd voor een goede koeling van de LED strip. Hoge temperaturen, ontstaan door slechte koeling, kunnen de levensduur drastisch verkorten. Voor aluminium montage- en koelprofielen zie pagina 78 en verder.

NOTE: Be sure to provide proper cooling of the LED strip. High temperatures, caused by poor cooling, can shorten the lifetime drastically. For aluminum mounting and cooling profiles see page 78 and beyond.