



# LED FLEXIBELE STRIP SILVER SERIE (IP62) (LED FLEXIBLE STRIP SILVER SERIE (IP62))



ROL À 5 MTR / 24W  
ROLE OF 5 MTR

Bedrijfstemperatuur: -20°C ~ 50°C  
Operating temperature: -20°C ~ 50°C

Voedingen en controllers, vanaf pagina 98  
Drivers and controllers, from page 98





Aluminium LED profielen, vanaf pagina 78  
Aluminum LED profiles, from page 78

Uitermate flexibele afgeschermd "side emitting" LED strip. Deze LED strip is voorzien van een beschermd siliconen bovenlaag en is bedoeld voor binnentoepassingen. Te bevestigen door middel van bijgeleverde montageclips. De LED strip kan eenvoudig worden ingekort op de aangegeven markeringen. Leverbaar in een scala aan verschillende lichtkleuren in 12Vdc uitvoering. Dimbaar door middel van een sepeeraat te leveren controller.

Toepassingsgebieden: als accent-, achtergrond- en koofverlichting specifiek op plaatsen waar de LED strip kan worden aangeraakt en in vochtige ruimtes, maar ook in kantoren, horeca, winkels, representatieve ruimtes en interieurbouw.

Flexible shielded "side emitting" LED strip. This LED strip is provided with a protective silicone top layer and is intended for indoor applications. Can be installed with supplied mounting clips. The LED strip can easily be shortened at the indicators on the strip. Available in a variety of different light colors in 12Vdc. Also dimmable with optional available controller.

Applications: as accent, background and cove lighting particular in places where the LED strip can be touched and in humid spaces, but also in offices, hospitality, retail, promotional areas and interior design.

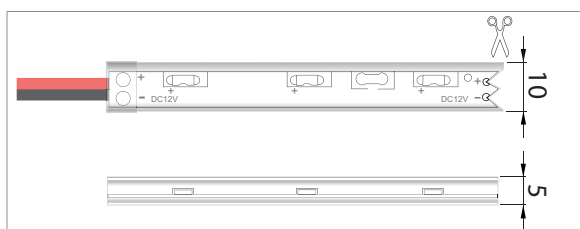

Type LED	LEDs/m	Afmetingen (LxBxH) Dimensions (LxWxH) (mm)	Vermogen Power consumption W/m	Voltage (Vdc)	✂ (mm)	Kleur Color	Lichtstroom Lightoutput (Lm/m)	Golflengte-/Kleurtemp. Wavelength-/Color temp.	Art. nr.
335	60	5000x10x5	4.8	12	50		120	615NM	46140110
								585NM	46140111
							150	460NM	46140112
							240	515NM	46140113
							120	370NM	46140116
							390	6000K	46140114
							360	3000K	46140115

LET OP: Zorg altijd voor een goede koeling van de LED strip. Hoge temperaturen, ontstaan door slechte koeling, kunnen de levensduur drastisch verkorten. Voor aluminium montage- en koelprofielen zie pagina 78 en verder.

NOTE: Be sure to provide proper cooling of the LED strip. High temperatures, caused by poor cooling, can shorten the lifetime drastically. For aluminum mounting and cooling profiles see page 78 and beyond.