




RGB controller - draadloos
RGB controller - wireless

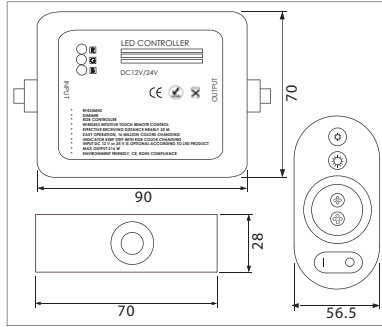

LED RGB controller met afstandsbediening. Op de afstandsbediening kan met een kleurkeuzewiel de gewenste lichtkleur worden gekozen. Naast de selectie van een statische kleur is het ook mogelijk te kiezen voor één van de 4 dynamische modi. Snelheid van kleurwisseling alsook de helderheid zijn aan uw voorkeur aan te passen. Wanneer maximale capaciteit van de LED controller bereikt is, kan er een optionele versterker worden toegepast (pagina 125).

LED RGB controller with remote control. With the color dial on the remote control, the desired light color can be chosen. Besides the selection of a static color, it is also possible to choose one of the four dynamic modes. Speed of color and brightness change can be modified to own preference. When maximum capacity of LED controller is reached, an optional amplifier can be used (page 125).

Voedingsspanning (Input voltage): 12Vdc/24Vdc
Maximale stroom bij 24Vdc (Maximum current by 12Vdc/24V): 3A/
kanaal x3 (channel x3)
Bedrijfstemperatuur (Operating temperature): -20°C ~ 60°C

46191140



Aansluitschema
Base drawing

