

# VOEDINGEN & CONTROLLERS (POWER SUPPLIES AND CONTROLLERS)



Touch screen wanddimmer  
Touch screen wall dimmer




- 1 kanaals LED wanddimmer (inbouw) voorzien van modern glazen touch screen.
- Door middel van het keuzewiel is het mogelijk direct de gewenste lichtsterkte in 64 stappen in te stellen.
- Daarnaast is het mogelijk met het touch screen één van de 10 voorgeprogrammeerde lichtsterktes te kiezen.
- Wanneer de maximale capaciteit van de dimmer is bereikt, kan er een optionele versterker worden toegepast.

- 1 channel LED wall dimmer (recessed) with a stylish glass touch panel.
- With the color wheel, the desired light intensity can be set in 64 steps.
- Additionally, one of the 10 pre-programmed light intensities can be selected with the touch panel.
- If the maximum capacity of the LED dimmer is reached, an amplifier can be used.


Voedingsspanning (Input voltage): DC12V~24V

Maximale stroom bij 12Vdc/24Vdc (Maximum current by 12Vdc/24Vdc): 8A/  
kanaal 1x (channel 1x)

Bedrijfstemperatuur (Operating temperature): -20°C ~ 60°C




46191052

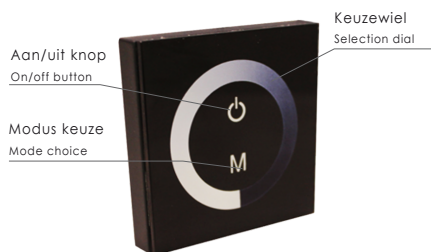

1. INPUT: V-
2. INPUT: V+
3. OUTPUT: V+
4. OUTPUT: V-

4 3 2 1

Aansluitschema  
Base drawing

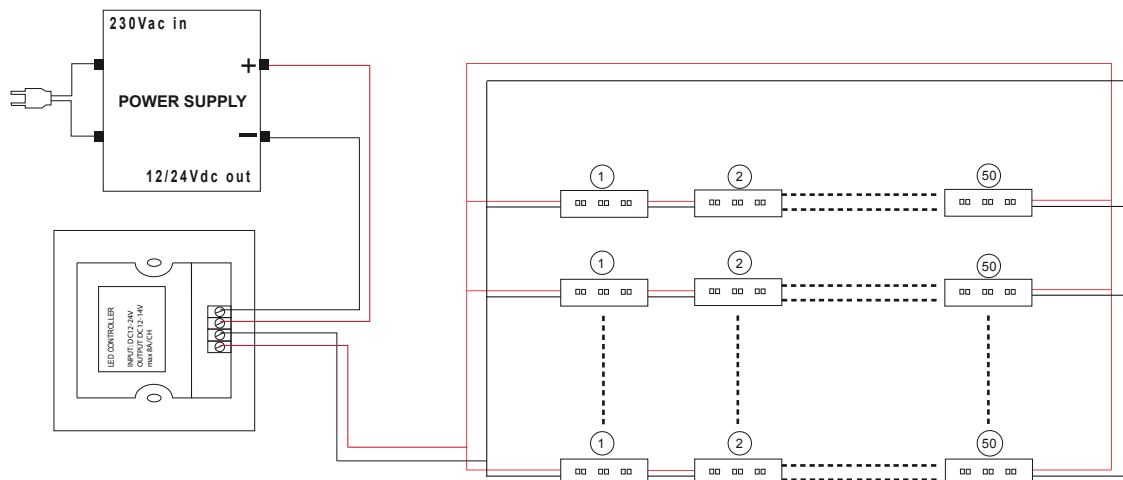

LET OP: de uitgangsspanning van de gekozen voeding en de controller/dimmer wordt bepaald door de aan te sturen LED strip/modules.

NOTE: the output voltage of the selected power supply and the controller/dimmer are determined by the controlled LED strip/modules.