




RGB - drukknop
RGB - push button



RGB LED controller met drukknop. Behuizing gemaakt uit stevig aluminium. Keuze uit zeven vaste kleuren en twee dynamische programma's waarbij de snelheid kan worden ingesteld. Wanneer maximale capaciteit van de LED controller bereikt is, kan er een optionele versterker geplaatst worden (pagina 125).

RGB LED controller with push button. Housing made of solid aluminum. Choose from seven different colors and two dynamic programs in which the speed can be adjusted. When maximum capacity of LED controller is reached, an optional amplifier can be used (page 125).

Voedingsspanning (Input voltage): 12Vdc/24Vdc

Maximale stroom bij 12Vdc/24Vdc (Maximum current by 12Vdc/24Vdc): 8A/kanaal x3 (channel x3)


Bedrijfstemperatuur (Operating temperature): -20°C ~ 60°C

4619101 / ..

Voltage
0: 12Vdc
1: 24Vdc



Voedingsspanning: 12Vdc/24Vdc
Input voltage

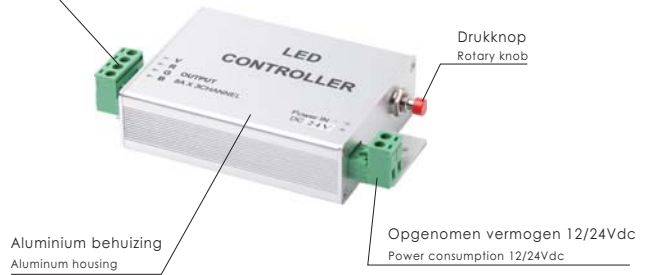

Aansluitschema
Base drawing

